


Ficha Técnica

PERFILES: P4-11 ONDAS

Complemento ideal para: **PLANCHA METÁLICA P4 PERÚ**

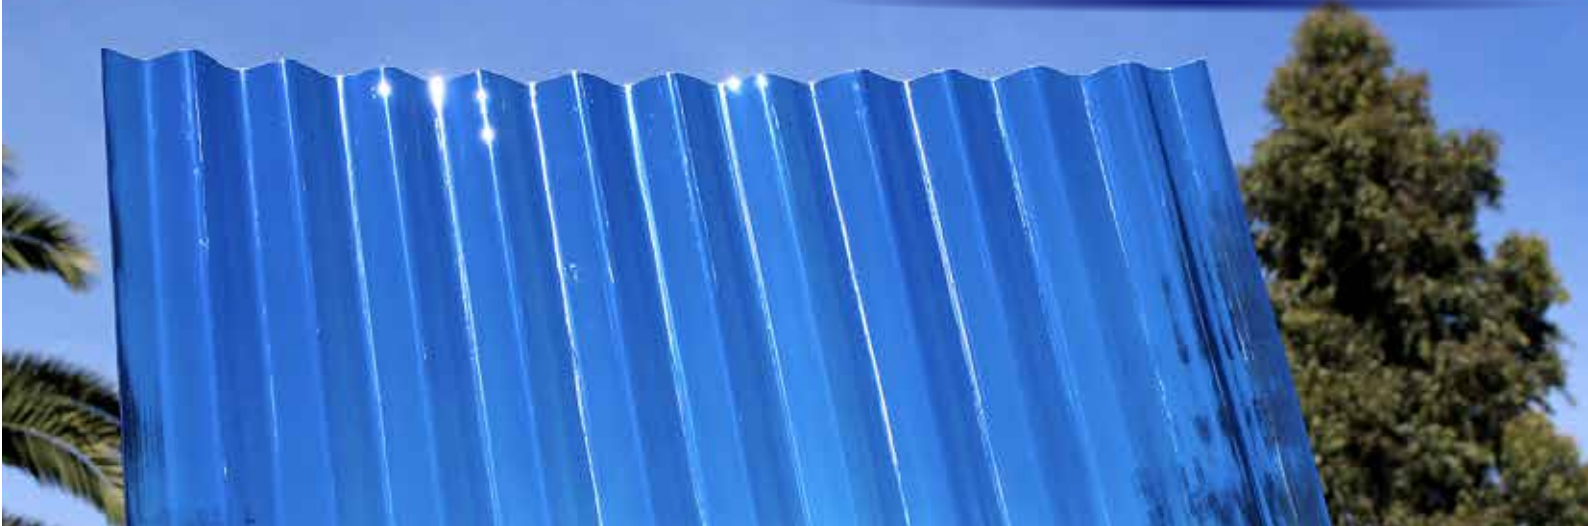

Producto: Perfil P4

Descripción: Plancha de policarbonato original o reprocesado Perfil P4 complemento de la plancha metálica P4 de Perú.

P4- 11 ONDAS

Ancho: 1100 mm. • Útil: 1000 mm.

Longitud: 1.80 • 2.40 • 3.00 • 4.20 • 4.80 • 6.00



PERFIL P4 11 ONDAS

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
			Nominal (mm) ±	
Ancho (mm)	1100	1120	Nominal (mm) ±	+20
		1080		-20
Altura de onda o canal (mm)	22	25	Nominal (mm) ±	3
		19		
Longitud de onda o canal (mm)	100	120	Nominal (mm) ±	20
		80		
Espesor (mm)	1.00	1.14	Nominal (mm) ±	+0.14
		0.89		
PESO (kg / PIE)	0.45	0.47	Nominal (kg) ±	0.02
		0.43		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A) Presentación: | Planchas |
| B) Código: | P4 |
| C) Unidad De Medida: | Metros |
| D) Marca: | Ultraflex |
| E) Material: | Policarbonato |
| F) Apariencia Superficial: | Lisa y Brillante |
| G) Ancho: | Total 1100 mm Útil 1000 mm |
| H) Espesor: | 1.00 mm |
| I) Longitud de Onda: | 100 mm |
| J) Altura de Onda: | 22 mm |
| K) Peso promedio pie: | 0.45 kg |
| L) Descripción del Producto. | Planchas de Policarbonato Original o Reprocesado Perfil P4 |
| M) Imagen del Producto. | Fig.1 |
| N) Requisitos de Empaque y Embalaje. | Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX. |
| O) Otros requisitos. | N/A. |



Ficha Técnica

PERFILES: P4-11 ONDAS

Complemento ideal para: **PLANCHA METÁLICA P4 PERÚ**

REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

OTROS REQUISITOS

GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

L A R G O			
Metros	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
1.80	1800	1815	Nominal ± 15
		1785	
2.40	2400	2415	Nominal ± 15
		2385	
3.00	3000	4015	Nominal ± 15
		3985	
3.60	3600	3615	Nominal ± 15
		3585	
4.20	4200	4215	Nominal ± 15
		4185	
4.80	4800	4815	Nominal ± 15
		4785	
6.00	6000	6015	Nominal ± 15
		5985	

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)



Mayor Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec

VIVO PROTEGIDO BAJO EL AZUL DEL CIELO ULTRAFLEX

LA CUBIERTA ECUATORIANA



PRODIMÉXITO