

Ficha Técnica

PERFILES: P7-5 ONDAS

Complemento ideal para: **ETERNIT, EUROLIT, TOPTEC**



Producto: Cubierta de policarbonato, perfil P7-5 ondas complemento del techo de la fábrica Eternit, Eurolit, Toptec. material original y/o reprocesado .

Descripción: Planchas de policarbonato original y/o reprocesado perfil P7/5 ondas complemento del techo de la fábrica ETERNIT

P7 - 5 ONDAS



P7 5 ONDAS

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
Ancho (mm)	940	960	Nominal (mm) ±	+20
		920		-20
Altura de onda o canal (mm)	50	52	Nominal (mm) ±	2
		48		
Longitud de onda o canal (mm)	180	200	Nominal (mm) ±	20
		160		
Espesor (mm)	1.09	1.32	Nominal (mm) ±	+0.23
		0.97		-0.12
PESO (kg / PIE)	0.40	0.42	Nominal (kg) ±	0.01
		0.38		

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A) Presentación: | Planchas |
| B) Código: | P7-5ONDAS |
| C) Unidad De Medida: | Pies |
| D) Marca: | Ultraflex |
| E) Material: | Policarbonato |
| F) Apariencia Superficial: | Lisa y Brillante |
| G) Ancho: | Total 940 mm Útil 850 mm |
| H) Espesor: | 1.09 mm |
| I) Longitud de Onda: | 180 mm |
| J) Altura de Onda: | 50 mm |
| K) Peso promedio pie: | 0.40 kg |
| L) Descripción del Producto. | Planchas de Policarbonato Original o Reprocesado |
| M) Imagen del Producto. | Fig.1 |
| N) Requisitos de Empaque y Embalaje. | Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX. |
| O) Otros requisitos. | N/A. |



Ficha Técnica

PERFILES: P7-5 ONDAS

Complemento ideal para: **ETERNIT, EUROLIT, TOPTec**

REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

OTROS REQUISITOS

GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocesada

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)


Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.

L A R G O			
Pies	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
6	1830	1845	Nominal ± 15
		1815	
8	2440	2455	Nominal ± 15
		2425	
10	3050	3065	Nominal ± 15
		3035	
12	3660	3675	Nominal ± 15
		3645	
14	4270	4285	Nominal ± 15
		4255	
16	4880	4895	Nominal ± 15
		4865	
20	6100	6115	Nominal ± 15
		6085	

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

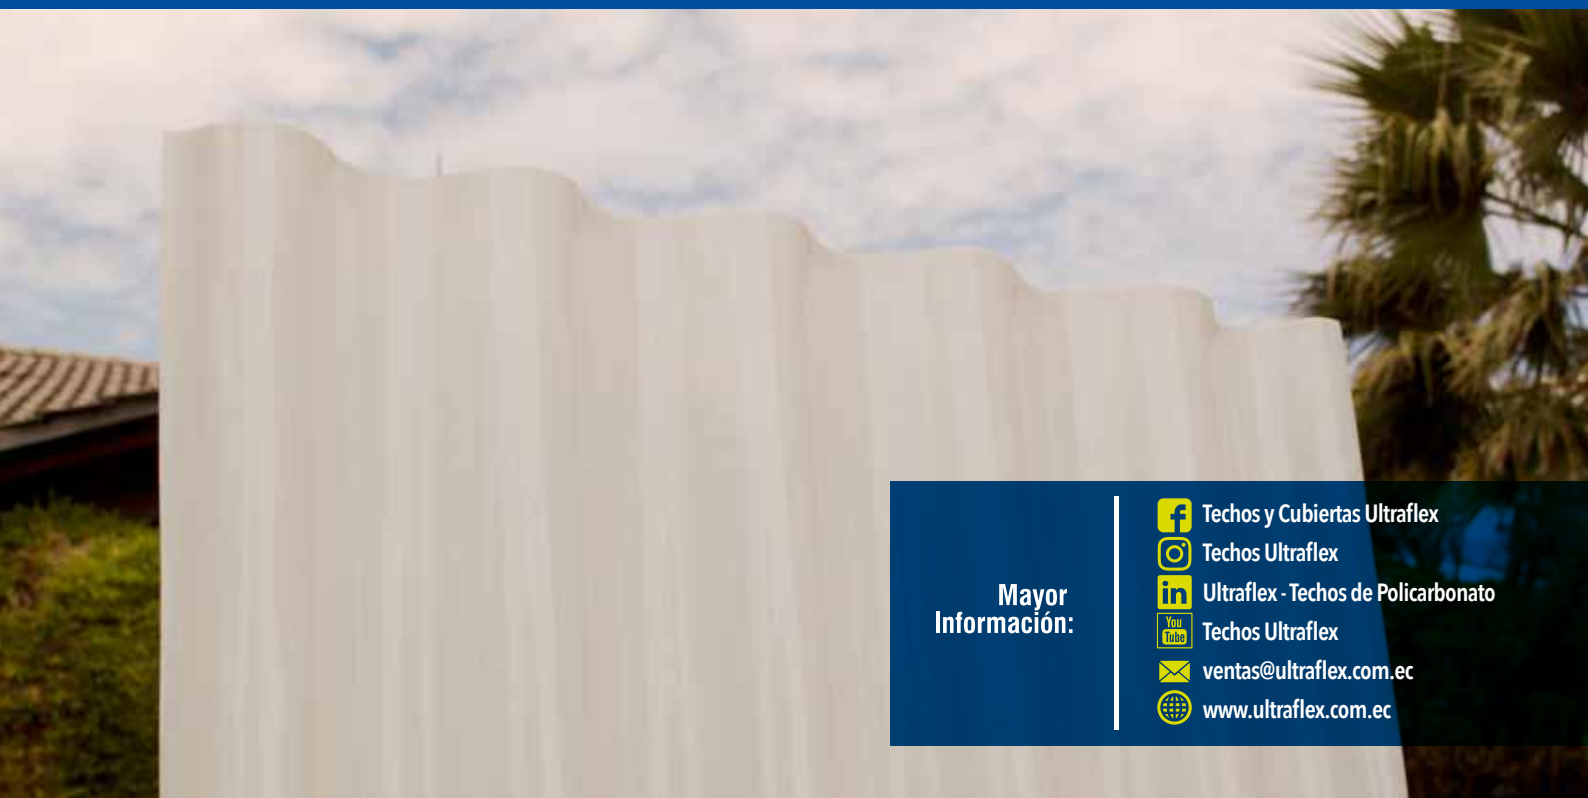

Mayor Información:

-  Techos y Cubiertas Ultraflex
-  Techos Ultraflex
-  Ultraflex - Techos de Policarbonato
-  Techos Ultraflex
-  ventas@ultraflex.com.ec
-  www.ultraflex.com.ec

VIVO PROTEGIDO BAJO
EL AZUL DEL CIELO
ULTRAFLEX

**LA CUBIERTA
ECUATORIANA**

