

# Ficha Técnica

**PERFILES: P7-5 Ondas**

Complemento ideal para: **ETERNIT EUROLIT TOPTEC**

**Producto:** Cubierta de policarbonato, perfil P7-5 ONDAS complemento del techo ETERNIT EUROLIT TOPTEC - Material original y/o reprocesado.

**Descripción:** Cubierta de policarbonato, perfil P7-5 ondas complemento del techo ETERNIT EUROLIT TOPTEC, material original y/o reprocesado.

## P7-5 ONDAS

Ancho: 0.92 mts. • Útil: 0.78 mts.

Longitud: 1.83 · 2.44 · 3.05 · 3.66 metros

18 cm  
5 cm I 7°




## P7-5 ONDAS

REQUISITOS ESTABLECIDOS	VALOR NOMINAL	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA	
Ancho (mm)	940	960	Nominal (mm) ±	+20
		920		-20
Altura de onda o canal (mm)	50	52	Nominal (mm) ±	2
		48		
Longitud de onda o canal (mm)	180	200	Nominal (mm) ±	20
		160		
Espesor (mm)	1.09	1.32	Nominal (mm) ±	+0.23
		0.97		-0.12
PESO (kg / PIE)	0.40	0.42	Nominal (kg) ±	0.02
		0.38		

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO TERMINADO

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| A) Presentación:                     | Planchas   |
| B) Código:                           | P7-5 ONDAS   |
| C) Unidad De Medida:                 | Metros   |
| D) Marca:                            | Ultraflex  |
| E) Material:                         | Policarbonato  |
| F) Apariencia Superficial:           | Lisa Y Brillante   |
| G) Ancho:                            | Total 940 mm Útil 850 mm   |
| H) Espesor:                          | 1.09 mm  |
| I) Longitud de Onda:                 | 180 mm   |
| J) Altura de Onda:                   | 50 mm  |
| K) Peso promedio pie:                | 0.40 kg  |
| L) Descripción del Producto.         | Planchas De Policarbonato Original o Reprocesado   |
| M) Imagen del Producto.              | Fig.1  |
| N) Requisitos de Empaque y Embalaje. | Unidad de empaque 5-15 unidades dependiendo la longitud de las cubiertas. Empaque plástico con cinta adhesiva de la marca ULTRAFLEX. |
| O) Otros requisitos.                 | N/A.   |

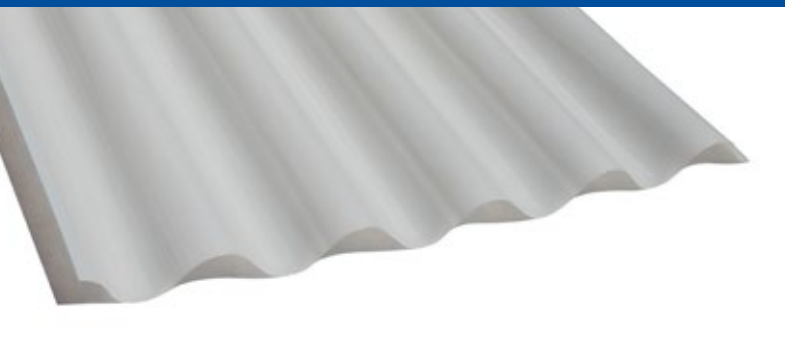

# Ficha Técnica

**PERFILES: P7-5 Ondas**

Complemento ideal para: **ETERNIT EUROLIT TOPTEC**

L A R G O			
Pies	mm	RANGO PERMITIDO	TOLERANCIA (mm)
6	1830	1845	Nominal ± 15
		1815	
8	2440	2455	Nominal ± 15
		2425	
10	3050	3065	Nominal ± 15
		3035	
12	3660	3675	Nominal ± 15
		3645	
14	4270	4285	Nominal ± 15
		4255	
16	4880	4895	Nominal ± 15
		4865	
20	6100	6115	Nominal ± 15
		6085	
MEDIDAS ESPECIALES			Nominal ± 15

Para obtener el peso por pie de la plancha: Dividir el peso total de la plancha (kg) sobre la longitud de la plancha (pies)

## REQUISITOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE:

### PRIMARIO:

Etiqueta ULTRAFLEX, y según el cliente, código de Barras y Código interno de cliente.

### SECUNDARIO:

Plástico negro, cinta de embalaje impresa con Marca del Producto cuando es para provincia.

Cuando es para exportación va reforzado con Zuncho plástico

## OTROS REQUISITOS

### GARANTÍA:

Entre 3 y 5 años dependiendo de la materia prima si es original o reprocessada.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

(apilamiento, temperatura, humedad, etc.)

Aisladas de productos abrasivos y del polvo, arena, ripio, etc.

### INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN:

Alzar entre dos personas, y la cantidad de laminas depende del perfil y de la longitud.



Mayor  
Información:



Ultraflex



Ultraflex\_techos



Ultraflex -Techos de Policarbonato



Techos Ultraflex



ventas@ultraflex.comec



www.ultraflex.comec

**VIVO** PROTEGIDO BAJO  
EL AZUL DEL CIELO  
ULTRAFLEX

**LA CUBIERTA  
ECUATORIANA**



PRODIMÉXITO